SAX-T8G2

LED Glasröhre

Der Lichtklassiker

Klein, stark und smart sorgt die Glasröhren Serie für eine perfekte Ausstrahlung mit extrem großem Abstrahlwinkel.

Das Thermoglas ermöglicht eine großartige Kühlung und Lichtausbeute sowie Schutz vor Korrosion und Schmutz

Einfache und schnelle retrofit Montage an KVG und VVG

Anwendungsbeispiele

Produktion · Industrie
Handwerk · Logistik
Hallen · Lager
Büro · Privat

330°

bis zu 140 lm/w

>50.000 (L70/B10)

3 Jahre Garantie

KONTAKT | CONTACT

SAXONIA SOLUTIONS GMBH
Hermann-Pöge-Str. 3
09120 Chemnitz

Serviceteam:
phone +49 (0) 371 234 78 110
fax +49 (0) 371 234 78 111
mail@saxled.com
www.SAXLED.com

SAX-T8G2 LED Glas Röhre

Referenz: Ford Pichel GmbH

hochwertige Elektronik: ErP CE RoHS TÜVRheinland

L 588 mm 1198 mm 1498 mm



Photometrische Grafiken | photometric data





Erweitern Sie die Funktionalität unserer LED Glasröhren

Leuchtenträger, Langfeldleuchte, Schutzwanne (Feuchträume), Lichtband und Lichtsteuerung

Verpackungseinheiten

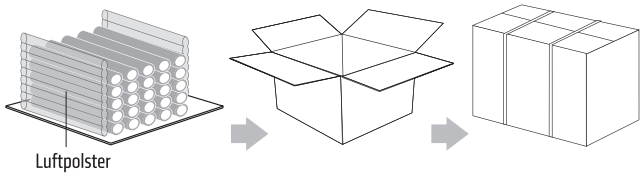

Technische Daten | technical data

Eingangsspannung | input voltage	AC 220-240 V 50/60 Hz
Lumen pro Watt | luminous flux per watt	bis zu 140 lm/w
Farbtemperatur | colour temperature	3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K
Lebensdauer | lifetime	>50.000 h (L70/B10)
Farbwiedergabe CRI (Ra) | colour Rendering Index CRI (Ra)	≥ 80
Abstrahlwinkel | beam angle	extrabreit 330°
Energieeffizienzklasse | energy efficiency class	A++
Abdeckung + Kühlkörper | cover	Thermoglas
Zündzeit in Sekunden | starting time	sofort | immediately
Leistungsfaktor | power factor	>0.9
Betriebstemperatur | operating temperature	-10°C bis +50°C
Schutzart | accessories protection class	IP 20
Fassung | socket	G13
Röhren Typ | tube type	T8
Verpackungseinheit | packaging unit	25
Garantie in Jahre | warranty in years	3

Produktvariationen | product variation	SAX-T8G210	SAX-T8G218	SAX-T8G222
Systemleistung in Watt | power in watt	10	18	22
Lichtstrom in lm | luminous flux in lm @ 5000K	1.180	2.480	3.038
Lumen pro Watt | luminous per watt	120	140	140
Länge in mm | length in mm	600	1200	1500

Installationsbeispiel Einzelröhre

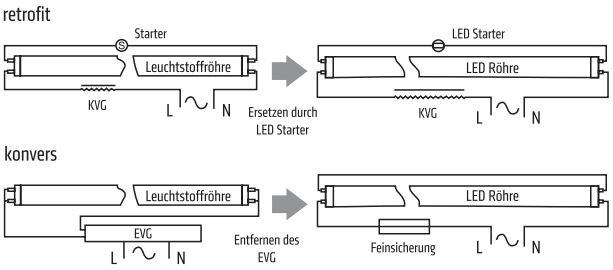

Einzelverpackung



Hinweise | attention

Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung der Leuchte wird von der Bauart der Leuchte bestimmt (±10%). Photometrische Daten erhalten Sie zum Download auf www.SAXLED.com oder über den Kundendienst. Alle elektrischen Änderungen an Lichtanlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Fehlerhafte Installationen können zu Personen und Sachschäden führen. Überzeugen Sie sich vor den Umrüstarbeiten, dass Spannungsfreiheit herrscht. Defekte an SAXLED Produkten, aufgrund fehlerhafter Installationen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Es gelten die AGB und Garantiebedingungen der Saxonia Solutions GmbH.

The overall energy efficiency and light distribution of any installation that uses such lamps are determined by the design of the lamp (±10%). To download these photometric information visit our homepage or contact our customer service. All electrical changes to lighting systems may only be carried out by qualified electricians. Flawed installations could result in personal or physical damage. Get in front of conversion work assure oneself to disconnect the voltage. Damages at SAXLED products from faulty installations are not in warranty clain. The general business relationship and the term of guarantee from Saxonia Solutions GmbH are in force.