




LED Hallenstrahler Hartmann

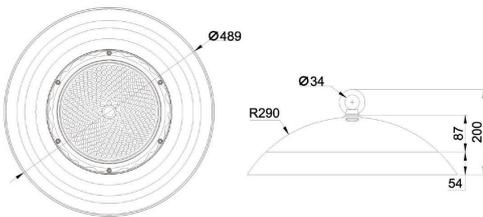

Produktvorteile:

- staubdicht
- Schutz gegen starkes Strahlwasser
- leichte Reinigung
- schmutz- und wasserabweisendes Gehäuse
- keine offenen Verschraubungen

Schutzfunktion

Kurzschluss | Überspannung | Überstrom |
Temperaturabschaltung | PFC

Anwendungsgebiete:

- Hallenbeleuchtung

Technische Daten

Betriebsspannung:	AC 100 - 240/277V 50/60Hz
Lumen pro Watt:	140lm/W
Farbtemperatur:	5000K (4000K optional)
Lebensdauer:	>50.000h
Energieeffizienzklasse:	A+
Schutzart:	IP66 IK08 (Glasabschirmung) / IK10 (PC Abschirmung)
Schutzklasse:	Schutzklasse III (SELV)
Betriebstemperatur:	-30 bis +60°C
Maße:	Ø 489 mm x Höhe 200mm (inkl. Öse)
Abstrahlwinkel:	50° 90° 120°
Gehäusefarbe:	grau
Material:	pulverbeschichtetes Aluminiumdruckgussgehäuse mit PC Abschirmung (Glasabschirmung optional)
Garantie:	5 Jahre

Leistung:	100W	120W	150W	200W
Lichtstrom:	14.000lm	16.800lm	21.000lm	28.000lm

