

LED Wall Washer

Technische Daten

Betriebsspannung:	AC 100-240V 50/60Hz
Leistung:	22W 43W
Lichtstärke:	2050 lm 4000 lm
Lumen pro Watt:	92 lm/W
Farbtemperatur:	3000K (optional 4000K)
Farbwiedergabe:	CRI>80
Abstrahlwinkel:	asymmetrisch vertikal 60°x90°
Lebensdauer:	50.000h
Power Faktor:	0.95
Energieeffizienzklasse:	A+
Schutzart:	IP20 Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +40°C
Gehäusefarbe:	schwarz weiß
Maße:	230 x 140 x 100mm
Garantie:	3 Jahre

Produktvorteile:


- 90° schwenkbar
- robust
- einfache Installation
- hohe Qualität für High-End-Anwendungen
- blendfrei
- flackerfrei

Anwendungsgebiete:

- Kaufhäuser
- Einzelhandel
- Ausstellungsräume
- Messestände

Material

Hochwertig gefertigtes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

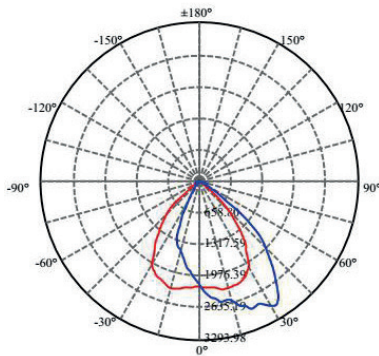

1.0m	2429.2, 1288.0 lx	168.93cm
2.0m	607.3, 322.0 lx	337.85cm
3.0m	269.9, 143.1 lx	506.78cm
4.0m	151.8, 80.5 lx	675.70cm
5.0m	97.2, 51.5 lx	844.63cm
6.0m	67.5, 35.8 lx	1013.56cm
7.0m	49.6, 26.3 lx	1182.48cm
8.0m	38.0, 20.1 lx	1351.41cm
9.0m	30.0, 15.9 lx	1520.33cm
10.0m	24.3, 12.9 lx	1689.26cm

Max, Ave Beam angle of C60 plane 80.37

