



LED Wall Washer TL

Technische Daten


Betriebsspannung:	AC 100-240V 50/60Hz
Leistung:	22W 43W
Lichtstärke:	2050 lm 4000 lm
Lumen pro Watt:	92lm/W
Farbtemperatur:	3000K (optional 4000K)
Farbwiedergabe:	CRI>80
Abstrahlwinkel:	asymetrisch vertikal 60°x90°
Lebensdauer:	50.000h
Power Faktor:	0.95
Energieeffizienzklasse:	A+
Schutzart:	IP20 Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +40°C
Gehäusefarbe:	schwarz weiß
Energieaufnahme:	3-Phasen Schienenadapter
Maße:	223 x 161 x 108,4mm 223 x 262 x 108,4mm (mit 3-Phasen Schienenadapter)
Garantie:	3 Jahre

Produktvorteile:

- 90° schwenkbar | 350° drehbar
- robust
- einfache Installation
- hohe Qualität für High-End-Anwendungen
- blendfrei
- flackerfrei

Anwendungsgebiete:

- Kaufhäuser
- Einzelhandel
- Ausstellungsräume
- Messestände

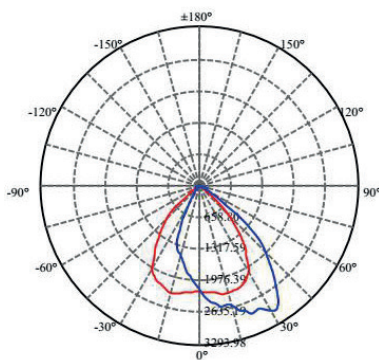

Distance (m)	Max lx	Ave lx	Beam diameter (cm)
1.0m	2429.2	1288.0	168.93
2.0m	607.3	322.0	337.85
3.0m	269.9	143.1	506.78
4.0m	151.8	80.5	675.70
5.0m	97.2	51.5	844.63
6.0m	67.5	35.8	1013.56
7.0m	49.6	26.3	1182.48
8.0m	38.0	20.1	1351.41
9.0m	30.0	15.9	1520.33
10.0m	24.3	12.9	1689.26

Max , Ave Beam angle of C60 plane 80.37

Material

Hochwertig gefertigtes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

