


PERETZ

LED IP54 Lichtbandsystem

Harte Schale, starker Kern

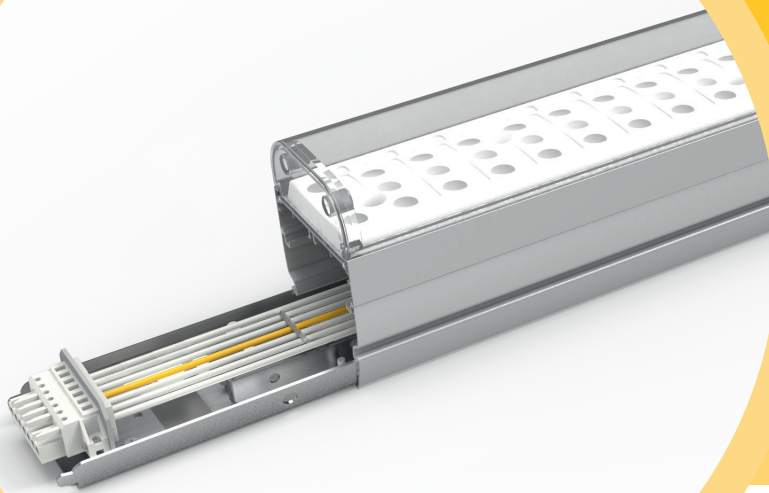

Produktstandard



Das perfekte Lichtbandsystem, überall da, wo es grob und staubig zugeht

Sorgt mit hoher Leistung für eine perfekte Ausstrahlung

Energiesparend mit hoher Lichtausbeute und hoher Lebensdauer (reduziert Wartungskosten)

Anwendungsbeispiele

Produktion · Industrie
Lager- und Logistik
Handwerk

KONTAKT | CONTACT

SAXONIA SOLUTIONS GMBH
Hermann-Pöge-Str. 3
09120 Chemnitz

Serviceteam:

phone +49 (0) 371 234 78 110

fax +49 (0) 371 234 78 111

mail@saxled.com

www.SAXLED.com

**IP
54**



**UGR
<19**



**5
Jahre
Garantie**



Leistungsstufen über
DIP-Schalter einstellbar

Standard des Betriebsgerätes:

Lichtverteilung | light distribution



30° Linse

60° Linse

**90° Linse
Standard**

140° Linse


PC milky

Doppelt 25°

25° L/R

Office Bereiche

nur in IP20 Variante

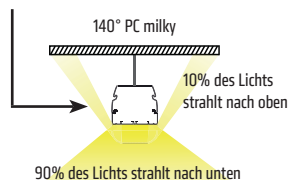

Optional | optional

DALI Elektronik
Notlichtfunktion mit Batterie

Individuelle Produktvarianten möglich

Technische Daten | technical data

Eingangsspannung input voltage	AC 100-240 V 50/60 Hz
Lumen pro Watt luminous flux per watt	150 lm/W
Farbtemperatur colour temperature	5000K (weitere optional)
Lebensdauer lifetime	50.000 h (L80/B10)
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour rendering index CRI (Ra)	≥ 80
Abstrahlwinkel beam angle	Standard 90° (weitere optional)
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Material material	Aluminium
Abdeckung cover	PC UGR<19 (bis 50W Variante)
Zündzeit in Sekunden starting time	sofort immediately
Umgebungstemperatur ambient temperature	ta -5°C bis +50°C
Schutzart type of protection	IP54
Stoßfestigkeit shock resistance	IK08
Betriebsgerät driver	inkl. Dipswitch Elektronik electronic
Montageart mounting type	Zweipunkt Abhängung Anbau Aufbau
weitere Prüfzeichen additional test marks	D
Garantie in Jahren warranty in years	5

Produktvariationen | product variation

	SAX2.21.001	SAX2.21.002	SAX2.21.003N	SAX2.21.004N
Systemleistung in W power in watt	38W 43W 46W 50W	30W bis 50W	53W 58W 63W 70W	50W bis 75W
Farbtemperatur in K colour temperature in K	5000K	5000K	5000K	5000K
Lichtstrom in lm luminous flux in lm	5.700 – 7.500	4.500 – 7.500	7.950 – 10.500	7.500 – 11.250
Länge in mm length in mm	1460	1460	1460	1460
Dimmung dimming	-	DALI Elektronik	-	DALI Elektronik

Zubehör | accessories

	Tragschiene ohne Metallverbinder 7-adrige Durchgangsverdrahtung SAX2.21.Z001		Blindabdeckung Aluminium + PC 1460mm x 69mm x 24mm SAX2.21.Z002		Endkappe PC 62mm x 54mm x 6mm SAX2.21.Z003
	Tragschiene mit Metallverbinder 7-adrige Durchgangsverdrahtung SAX2.21.Z004		Halteklammer für Abhängung und Aufbaumontage 50mm x 54mm x 45mm SAX2.21.Z005		Seilabhängung Länge 2m 1,5mm ² SAX2.21.Z007
	Tragschiene mit Einspeisung 410mm x 70mm x 65mm SAX2.21.Z009		T-Verbinder SAX2.21.Z010		X-Verbinder SAX2.21.Z011
			L-Verbinder SAX2.21.Z012		

Hinweise | attention

Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung wird von der Bauart der Leuchte bestimmt (±10%). Photometrische Daten erhalten Sie zum Download auf www.SAXLED.com oder über den Kundenservice. Alle elektrischen Änderungen an Lichanlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Fehlerhafte Installationen können zu Personen und Sachschäden führen. Überzeugen Sie sich vor den Umrüstarbeiten, dass Spannungsfreiheit herrscht. Defekte an SAXLED Produkten, aufgrund fehlerhafter Installationen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Es gelten die AGB und Garantiebedingungen der Saxonia Solutions GmbH. Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

The overall energy efficiency and light distribution of any installation that uses such lamps are determined by the design of the lamp (±10%). To download these photometric information visit our homepage or contact our customer service. All electrical changes to lighting systems may only be carried out by qualified electricians. Flawed installations could result in personal or physical damage. Get in front of conversion work assure oneself to disconnect the voltage. Damages at SAXLED products from faulty installations are not in warranty claim. The general business relationship and the term of guarantee from Saxonia Solutions GmbH are in force. Changes in interest of technical progress is reserved.