

i-Link Pro

LED Langfeldleuchte

Die Langfeldleuchte mit System

Als Systemleuchte oder als Einzelleuchte erhältlich

Sehr einfache und schnelle Installation

Energiesparend mit hoher Lebensdauer


Optional erweiterbar

Anwendungsbeispiele

Fabrik- und Lagerhallen

Supermärkte

Werkstätten

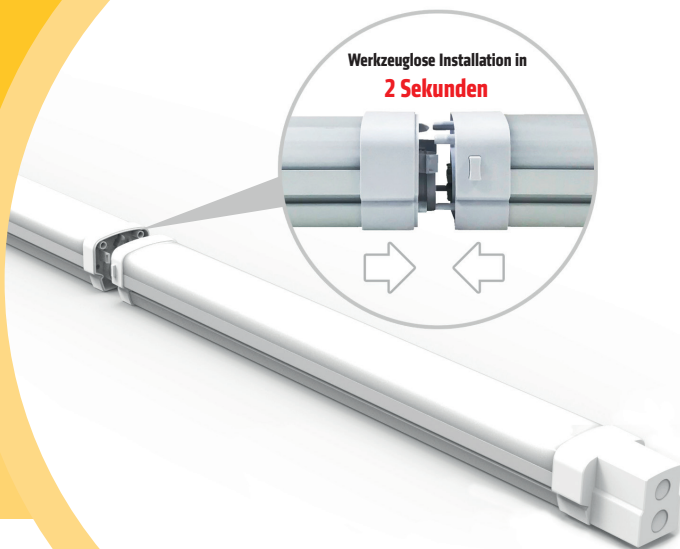

Produktstandard



**IP
65**


140 lm/W


120°



DALI
optional

5
Jahre
Garantie

KONTAKT | CONTACT

SAXONIA SOLUTIONS GMBH
Hermann-Pöge-Str. 3
09120 Chemnitz


Serviceteam:

phone +49 (0) 371 234 78 110

fax +49 (0) 371 234 78 111

mail@saxled.com

www.SAXLED.com

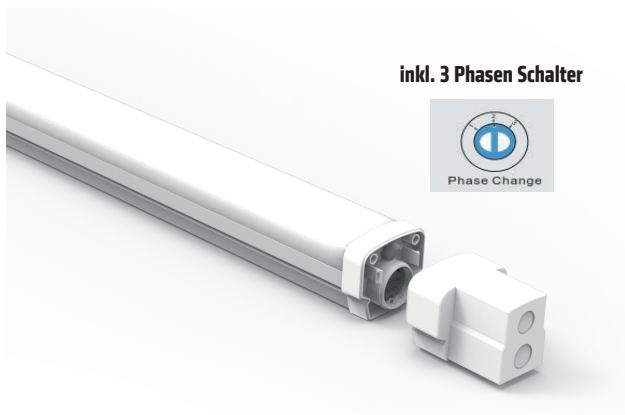

inkl. 3 Phasen Schalter




Standard des Betriebsgerätes: **CE TÜV ENEC**

Technische Daten | technical data

SAX6.31.003

Eingangsspannung input voltage	AC 220-240V 50/60Hz
Systemleistung in Watt power in watt	50
Lichtstrom in lm luminous flux in lm	7000
Länge in mm length in mm	1460 (ohne Endkappen)
Lumen pro Watt luminous flux per watt	140 lm/W
Farbtemperatur colour temperature	5000K (3000, 4000, 6000K opt.)
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour renderingindex CRI (Ra)	≥ 80
Umgebungstemperatur ambient temperature	ta -20°C bis +50°C
Abstrahlwinkel beam angle	120° (45°, 60°, 90° optional)
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Material material	Aluminium + PC
Abdeckung cover	milky
Produktfarbe product colour	weiß (RAL 9016)
Betriebsgerät driver	elektronisch electronic driver
Dimmung dimming	1-10V dimmbar (DALI optional)
Zündzeit in Sekunden starting time	sofort immediately
Lebensdauer lifetime	80.000 h (L70/B10)
Schutzart type of protection	IP65
Schutzklasse protection class	I
Stoßfestigkeit shock resistance	IK08
Montageart mounting type	Pendel Zweipunkt Anbau
weitere Prüfzeichen additional test marks	D Indoor
Garantie in Jahre warranty in years	5

Individuelle Produktvarianten möglich

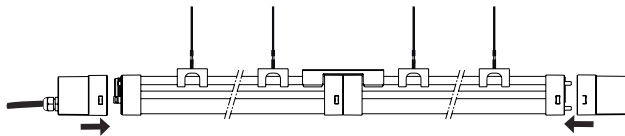

Optional | optional

Classic Variante aus Kunststoff
für Anwendungen, in z.B. Landwirtschaft



Steuerung mit DALI

Funksteuerung per Zigbee

DALI

ZigBee

Weitere Abstrahlwinkel
45° | 60° | 90°
(kein milky möglich)



Einzelleuchte benötigt Stromzufuhr und Endkappe

Zubehör | accessories



Stromzufuhr für die erste Leuchte des Lichtsystems
SAX6.31.Z09



Endkappe für die letzte Leuchte des Lichtsystems
SAX6.31.Z01



Notstromversorgung
7W | 180min
SAX6.31.Z06



Sensor Modul
SAX6.31.Z04



Universal Clip für Systeme von Philips, AEG, VEKO, Trilux, Ludwig, Fluolite, Regiolux, Siteco, RIDI, Zumtobel etc.
SAX6.31.Z07



Halteklammern für Aufhängung
SAX6.31.Z05



Verbinder
SAX6.31.Z02



Blindeinheit (1460mm)
SAX6.31.Z03

Hinweise | attention

Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung der Leuchte wird von der Bauart der Leuchte bestimmt ($\pm 10\%$). Photometrische Daten erhalten Sie zum Download auf www.SAXLED.com oder über den Kundendienst. Alle elektrischen Änderungen an Lichtanlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Fehlerhafte Installationen können zu Personen und Sachschäden führen. Überzeugen Sie sich vor den Umrüstarbeiten, dass Spannungsfreiheit herrscht. Defekte an SAXLED Produkten, aufgrund fehlerhafter Installationen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Es gelten die AGB und Garantiebedingungen der Saxonia Solutions GmbH. Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten.

The overall energy efficiency and light distribution of any installation that uses such lamps are determined by the design of the lamp ($\pm 10\%$). To download these photometric information visit our homepage or contact our customer service. All electrical changes to lighting systems may only be carried out by qualified electricians. Flawed installations could result in personal or physical damage. Get in front of conversion work assure oneself to disconnect the voltage. Damages at SAXLED products from faulty installations are not in warranty claim. The general business relationship and the term of guarantee from Saxonia Solutions GmbH are in force. Changes in interest of technical progress is reserved.