



## Einbaumontage

Das Raster der Kassettendecke muss der Größe des LED Panel entsprechen.


- Öffnen Sie die Kassettendecke an der gewünschten Stelle.  
Entfernen Sie ggf. alle Beleuchtungskörper



- Schließen Sie den Treiber an das LED Panel und die Stromversorgung an.



- Legen Sie das LED Panel in die Kassettendecke ein.



- Nehmen Sie das LED Panel in Betrieb.

## Wartung und Reinigung

Das Produkt sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Das Reinigen des Produktes ist nur im spannungsfreien Zustand erlaubt. Verwenden Sie hierfür nur neutrale Reinigungsmittel.

## Entsorgung

Elektrogeräte dürfen nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Diese sind im Elektroschrott zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der Entsorgung. Mit der fachgerechten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit unsere Umwelt zu schonen.

## Garantie und Gewährleistung

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Produkt trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über unsere Service-Hotline zur Verfügung.

Unsere Garantiebestimmungen finden Sie unter:  
[www.saxled.com/garantiebestimmungen](http://www.saxled.com/garantiebestimmungen)

### Saxonia Solutions GmbH

Hermann-Pöge-Str. 3  
09120 Chemnitz

phone: +49 (0) 371 - 234 78 110  
fax: +49 (0) 371 - 234 78 111  
mail: [mail@saxled.com](mailto:mail@saxled.com)  
site: [www.saxled.com](http://www.saxled.com)

# Medica

## LED Highlumen Panel

Luftbelastende Schadstoffe

mit **CLEAN LED** Technologie

Kohlendioxid Molekül

Wassermolekül

# INSTALLATIONSANLEITUNG

Lieber Kunde, Liebe Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt der Marke SAXLED entschieden haben. Bitte lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme sorgfältig die Installationsanweisung durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.

## Allgemeine Sicherheitshinweise


1. Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft, unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften durchgeführt werden.
2. Achtung, Gefahr durch Stromschlag! Vor jeglichen Arbeiten (Installation, Wartung, Reinigung) ist die Beleuchtungsanlage spannungsfrei zu schalten!
3. Prüfen Sie das Produkt vorab auf äußerliche Beschädigungen.
4. Bei Beschädigungen ist umgehend die Netzspannung abzuschalten.
5. Sollte das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt sein, bewahren Sie es bitte in der Verpackung auf und wenden Sie sich unverzüglich an die Saxonia Solutions GmbH.
6. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Chemikalien, Staub und Hitze, außer das Produkt ist ausdrücklich hierfür bestimmt.
7. Die Saxonia Solutions GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden in Folge von unsachgemäßer Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.
8. Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

## Seilmontage


1. Erforderliches Zubehör




2. Befestigen Sie die Abhängeseile. Verwenden Sie hierfür die dem Produkt beiliegenden Schrauben und Dübel.

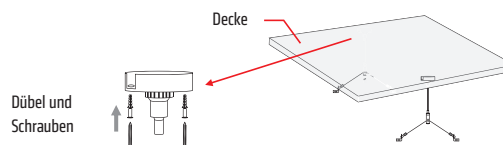

3. Verschrauben Sie die Aufhängungen der Abhängeseile mit der Rückseite des LED Panel. Fixieren Sie anschließend alle Kabel auf die gleiche Länge, sodass sich das LED Panel in einer horizontalen Ebene befindet.

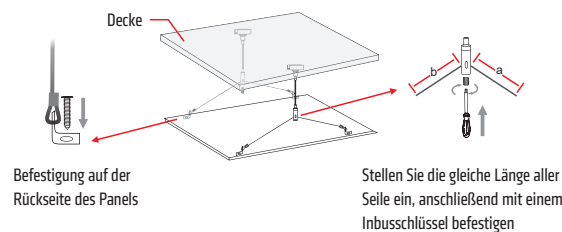


4. Stellen Sie die Abhängeseile auf die gewünschte Höhe ein. Nutzen Sie hierzu die Verstellhülse an der Decke.




5. Verbinden Sie das Panel mit dem LED Treiber und schließen Sie diesen an das Stromnetz an. Anschließend können Sie das LED Panel in Betrieb nehmen.

## Einbaumontage mit Federclips



1. Erforderliches Zubehör

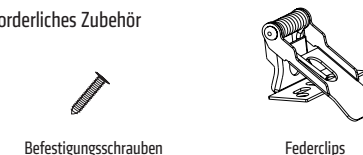

2. Befestigen Sie die Federclips an der Rückseite des LED Panels.

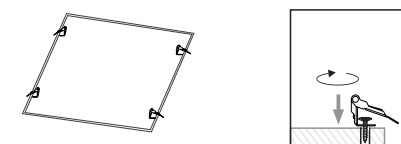

3. Schließen Sie den Treiber an das LED Panel und die Stromversorgung an. Fixieren Sie anschließend das LED Panel mit Hilfe der Federclips im gewünschten Deckenausschnitt.



4. Nehmen Sie das LED Panel in Betrieb.